



MASTER LEDcandle – Εντυπωσιακό ντιζάιν για πολυέλαιους και άλλα διακοσμητικά φωτιστικά

MASTER LEDcandle

Αποδίδοντας σπινθηροβόλο φωτισμό, όπως οι λαμπτήρες πυράκτωσης, οι λαμπτήρες MASTER LEDcandle και luster είναι ιδανικοί για γενική και διακοσμητική χρήση τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε σπίτια. Οι λαμπτήρες MASTER LEDcandles με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις και ταυτόχρονα βοηθούν στη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιρας. Πλήρως ορατοί σε πολυέλαιους, απλίκες ή μοντέρνα φωτιστικά, οι διαφανείς ή ημιδιαφανείς αυτοί λαμπτήρες ταιριάζουν σε όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά με κάλυκα E14 και B15. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των κατασκευαστών πολυελαίων και με σχεδιασμό που βελτιώνει την αισθητική του πολυελαίου ή φωτιστικού, όχι μόνο όταν είναι αναμμένοι, αλλά και σβηστοί, αυτοί οι λαμπτήρες διατίθενται σε ένα κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν. Παράγουν ένα πανέμορφο αστραφτερό ζεστό φως, που επιτυγχάνει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης. Οι λαμπτήρες κεριού σχήματος φλόγας διατίθενται σε κλασικό λεπτό σχήμα με ένα



PHILIPS

φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν, το οποίο συμπληρώνει άψογα τα σύγχρονα κεριά LED

Οφέλη

- Έντονο θερμό λευκό φως
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80%
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης

Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα αντικατάστασης υφιστάμενων λαμπτήρων με κάλυκα E14 και B15
- Διάρκεια ζωής 20.000 ώρες
- Διαθέσιμοι σε διαφανείς και ημιδιαφανείς εκδόσεις
- Χωρίς υδράργυρο και επιβλαβή υλικά

Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
- Σε πολυέλαιους, απλίκες ή μοντέρνα φωτιστικά

Συναφή προϊόντα



E14 BA39 CL



B22 B39 CL



E14 B38 CL




E14 BA38 CL




B22 B38 CL

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

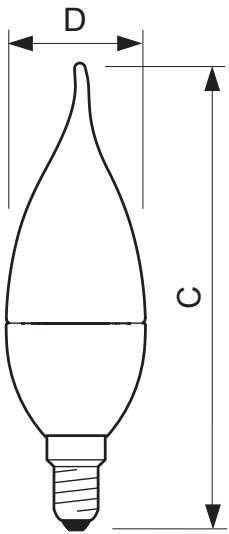


MASTER LEDcandle D 3.5-25W E14 827 BA39 CL

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED D 3.4-25W E14 827 BA39 CL	113	39
LED DT 4-25W E14 2200-2700K BA38 CL	129	38
LED DT 6-40W E14 2200-2700K BA38 CL	129	38

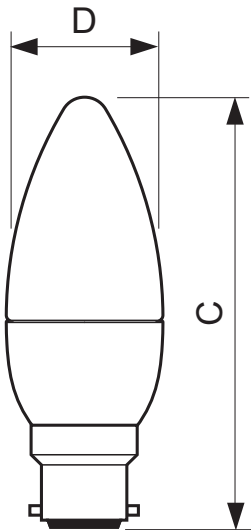

MASTER LEDcandle D 3.5-25W B22 827 B39 CL

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED D 3.4-25W B22 827 B39 CL	107	39
LED DT 6-40W B22 2200-2700K B38 CL	111	38

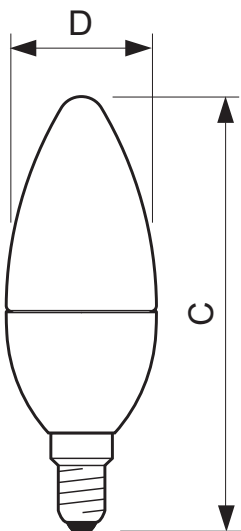

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL


Product	C (Norm)	D (Norm)
LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL	113	38
LED DT 6-40W E14 2200-2700K B38 CL	113	38

Γενικά χαρακτηριστικά


8 Ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Κάλυκας	Σχήμα λαμπτήρα	Υφή/χρώμα κώδωνα λαμπτήρα	Μετρούμενος χρόνος ζωής (ώρες)
743217 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W E14 827 BA39 CL	E14	BA39	Διαφανής	25000 hr
743293 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W B22 827 B39 CL	B22	B39	Διαφανής	25000 hr
453681 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	E14	B38	Διαφανής	25000 hr
453506 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	E14	B38	Διαφανής	25000 hr
453766 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	E14	BA38	Διαφανής	25000 hr

8 Ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Κάλυκας	Σχήμα λαμπτήρα	Υφή/χρώμα κώδωνα λαμπτήρα	Μετρούμενος χρόνος ζωής (ώρες)
453544 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	E14	BA38	Διαφανής	25000 hr
453629 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL	B22	B38	Διαφανής	25000 hr

Πληροφορίες για την εγκατάσταση



E14

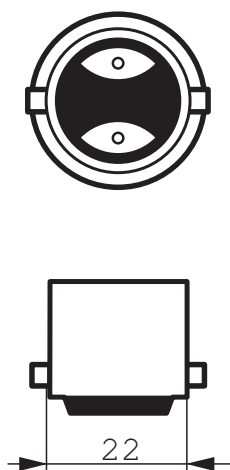


B22

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά

8 Ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Κωδικός απόχρωσης	Φωτεινή ροή	Δείκτης χρωματικής απόδοσης	Θερμοκρασία χρώματος	Μετρούμενη φωτεινή ροή	LLMF - end nominal lifetime
743217 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W E14 827 BA39 CL	827	250 Lm	80	2700 K	250 Lm	70 %
743293 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W B22 827 B39 CL	827	250 Lm	80	2700 K	250 Lm	70 %


8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Κωδικός απόχρωσης	Φωτεινή ροή	Δείκτης χρωματικής απόδοσης	Θερμοκρασία χρώματος	Μετρούμενη φωτεινή ροή	LLMF - end nominal lifetime
453681 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	WW	250 Lm	80	2200-2700 K	250 Lm	70 %
453506 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	WW	470 Lm	80	2200-2700 K	470 Lm	70 %
453766 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	WW	250 Lm	80	2200-2700 K	250 Lm	70 %
453544 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	WW	470 Lm	80	2200-2700 K	470 Lm	70 %
453629 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL	WW	470 Lm	80	2200-2700 K	470 Lm	70 %

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά

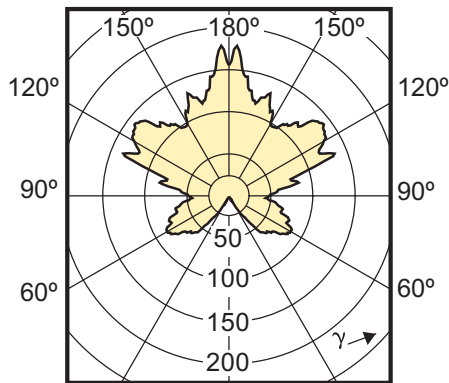


(cd/1000lm) 0°

3.4-25 W E14 BA39 /827 CL

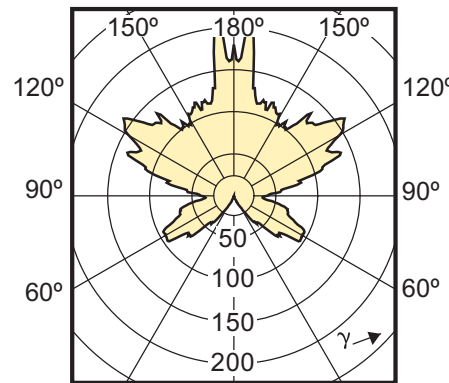


(cd/1000lm) 0°

3.4-25 W E22 B39 /827 CL

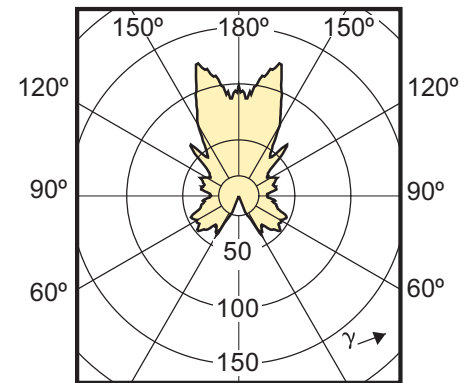


(cd/1000lm) 0°

4-25W E14 2200-2700K B38 CL

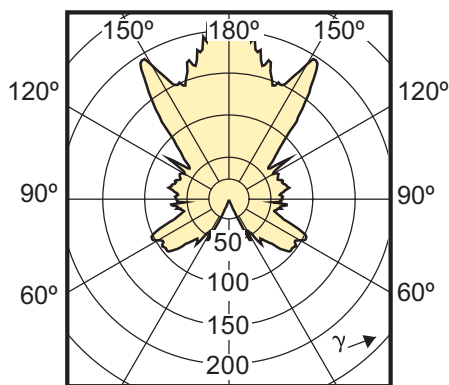


(cd/1000lm) 0°

DT 4-25W E14 2200-2700K BA38 CL

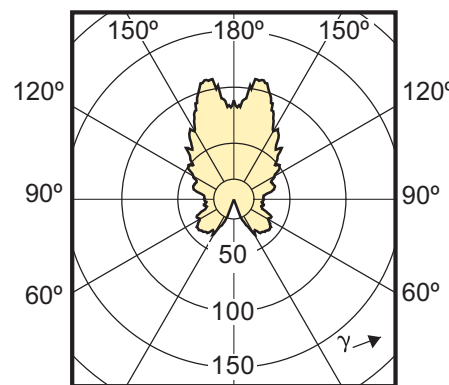

(cd/1000lm) 0°


6-40W E14 2200-2700K B38 CL

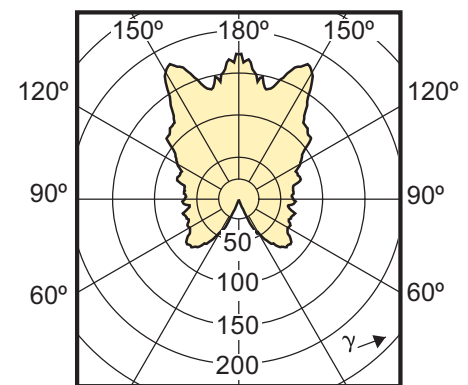

(cd/1000lm) 0°

DT 6-40W E14 2200-2700K BA38 CL

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά

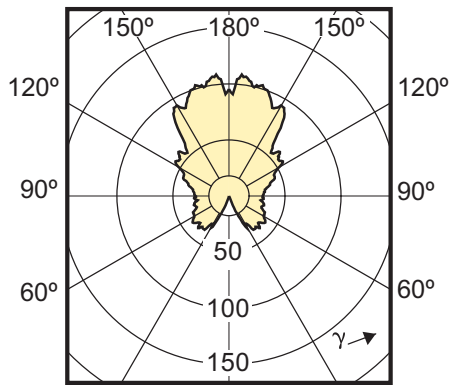

(cd/1000lm) 0°

DT 6-40W B22 2200-2700K B38 CL

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Ισχύς	Τάση	Συχνότητα δικτύου	ρύθμιση έντασης	Ισοδυναμία ισχύος	Rated Wattage	Starting Time
743217 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W E14 827 BA39 CL	3.4 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	25 W	3.4 W	0.5 (max) s
743293 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W B22 827 B39 CL	3.4 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	25 W	3.4 W	0.5 (max) s
453681 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	4 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	25 W	4.0 W	0.5 (max) s
453506 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	6 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	40 W	6.0 W	0.5 (max) s
453766 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	4 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	25 W	4.0 W	0.5 (max) s
453544 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	6 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	40 W	6.0 W	0.5 (max) s
453629 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL	6 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	40 W	6.0 W	0.5 (max) s

Θερμικά χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Μαχ θερμοκρασία μονάδας
743217 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W E14 827 BA39 CL	C
743293 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W B22 827 B39 CL	C
453681 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	85 C
453506 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	95 C
453766 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	85 C
453544 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	95 C
453629 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL	95 C

Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Ετικέτα ενεργειακής κλάσης	Energy consumption kWh/1000h
743217 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W E14 827 BA39 CL	A+	4 kWh
743293 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W B22 827 B39 CL	A+	4 kWh
453681 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	A+	4 kWh
453506 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	A+	6 kWh
453766 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	A+	4 kWh
453544 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	A+	6 kWh
453629 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL	A+	6 kWh

Συνθήκες μέτρησης

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Κύκλος on/off
743217 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W E14 827 BA39 CL	50000X
743293 00	MASTER LEDcandle D 3.5-25W B22 827 B39 CL	50000X
453681 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	50000X
453506 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	50000X

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Κύκλος on/off
453766 00	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	50000X
453544 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	50000X
453629 00	MASTER LEDcandle DT 6-40W B22 B38 CL	50000X



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

www.philips.com/lighting

2015, Οκτώβριος 8
τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές